



PowerBrick^{Smart}

Lithium-Ion battery

48V-105Ah-AB-BT

Pack Lithium Ferro-Phosphate (LiFePO₄) 48V - 105Ah

- **Durée de vie très élevée** : de 3000 cycles à plusieurs dizaines de milliers (voir abaque)
- **Décharges profondes possibles** (jusqu'à 100 %)
- Technologie **Lithium Fer Phosphate** complètement **sécurisée** (pas de risque d'explosion, ni d'auto-inflammation)
- **Equilibrage actif ultra rapide des cellules (1A par cellule)**
- **Monitoring Bluetooth (SOC, tensions de cellules, SOH, etc.)**
- **BMS** (Battery Management System) **intégré** au boîtier : **maximise la durée de vie ET sécurise la batterie**
- Pas de **plomb**, pas de **terres rares**, pas d'**acide**, pas de **dégazage**
- **Durée de vie calendaire > 10 ans**
- Excellente **tenue en température** (-20 °C à +60 °C)
- **Système flexible** : jusqu'à 16 packs en parallèle
- **Puissance constante** durant toute la décharge (faible résistance interne)
- **Très faibles pertes de Peukert** (rendement énergétique >98 %)
- **Très faible auto-décharge** (<3 % par mois)
- **Pas d'effet mémoire**
- **Gain de poids > 50 %** et **encombrement diminué de 40%** par rapport aux batteries au Plomb
- **Certification** : CE, RoHS, UN 38.3

Spécifications techniques

Electriques	Tension nominale / Capacité nominale	51.2V / 105Ah
	Energie	5.38 kWh
	Densité d'énergie volumique / massique	207.5 Wh/L / 147.4 Wh/Kg
	Résistance interne	≤ 50 mΩ
	Nombre de cycles	>3000 cycles (Voir abaque)
	Autodécharge	< 3% par mois
	Rendement énergétique	> 98 %
Charge standard	Tension de charge	57.6 V ± 0.8V (Floating optionnel : 53.44V max)
	Mode de charge	CC/CV : Constant Current / Constant Voltage
	Courant de charge standard (Courant maxi continu)	50 A / 100 A
	Tension de coupure BMS	59.2 V ± 0.4V
Décharge standard	Courant de décharge pic instantané	500 A ± 50 A (max 280mS)
	Courant continu de décharge	120 A (6.14 kW)
	Courant maxi de décharge (< 30s)	200 A (10.24 kW)
	Tension de coupure BMS	40 V
Environnement	Température de charge	0°C à +60°C
	Température de décharge	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0°C à +50°C @60±25% d'humidité relative
	Protection IP	IP 65
Mécanique	Type de cellules	Prismatique
	Boîtier	ABS
	Dimensions	L : 500mm (520mm) x P : 239mm x H : 217 mm
	Poids	36.5 kg
	Terminal	Boulon M8




APPLICATIONS

- **Véhicules électriques, chariots**
- **Robotique et AGVs**
- **Stockage énergie renouvelable**
- **Marine**
- **Eclairage**
- **Caméra de sécurité**
- **UPS, secours électrique**
- **Télécommunication**
- **Equipements médicaux**

...



PowerTech
systems




PowerBrick Smart

Lithium-Ion battery


48V-105Ah-AB-BT

Courbes et graphiques


Courbes de Décharge à 25°C

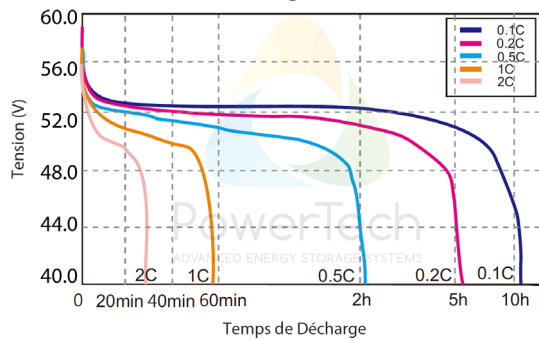


Courbes de décharge (0.5C) à différentes températures

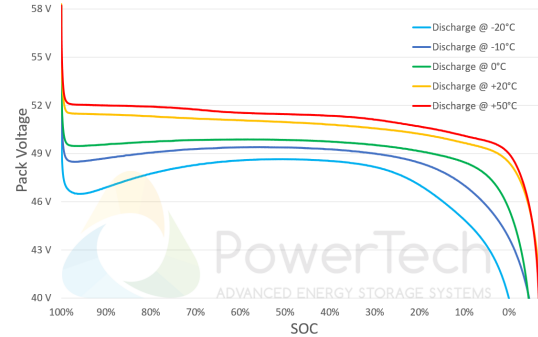


Courbes de SoC (State of Charge) @0.5C, 25°C

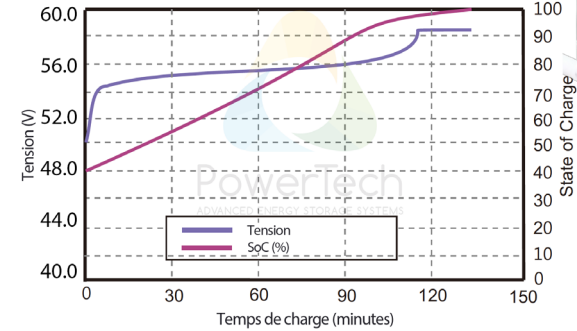


Caractéristiques de charge @0.5C, 25°C

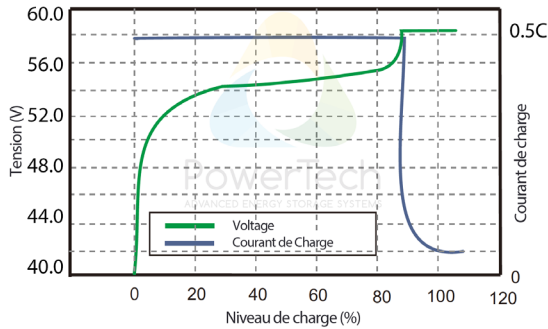






Nombre de cycles vs Profondeur de décharge (DoD)

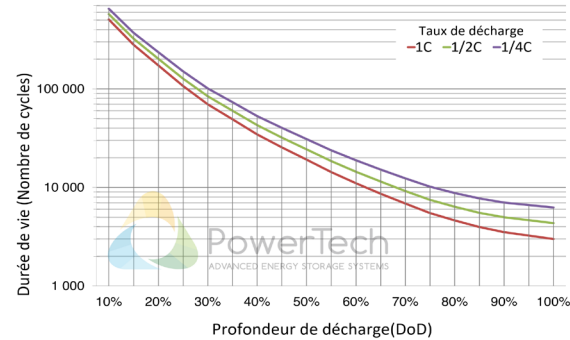

Caractéristiques d'auto-décharge

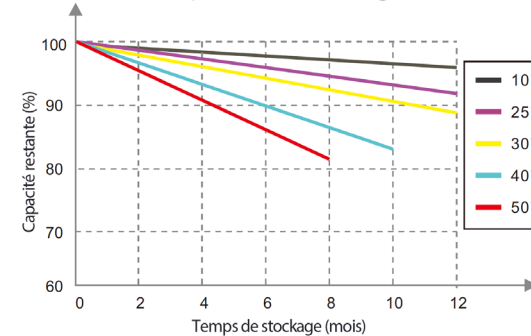

Dimensions

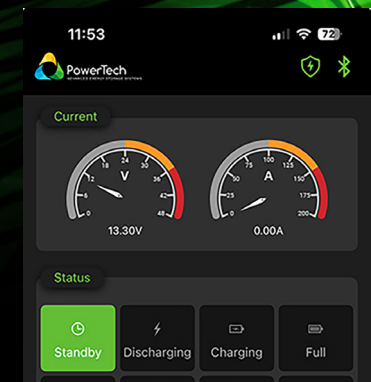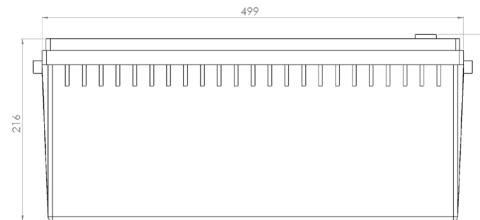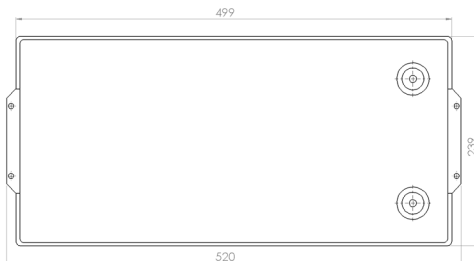

PowerTech Systems SAS
ZA Charles Renard - Batiment A1
6 Bld Georges Guynemer
78210 ST CYR L'ECOLE - France

SAS au capital de 1 000 000 Euros
SIREN : 793926577 - TVA : FR33793926577

www.powertechsystems.eu
+33 1 85 40 09 70
contact@powertechsystems.eu